


SPECIFICATION

IMAGE FORMAT	Max $\Phi 4.0$, 1/5"
FOCAL LENGTH	1.59mm
F.O.V. (1/5")	94.5°(D=3.5)
	88°(H=2.8)
	66°(V=2.1)
RESOLUTION	2 MegaPixel
TV DISTORTION	<1.5%
APERTURE	F2.0
MOUNT	M5X0.25
R.I.	>44%
C.R.A.	<33.4°
STRUCTURE	With IRCF

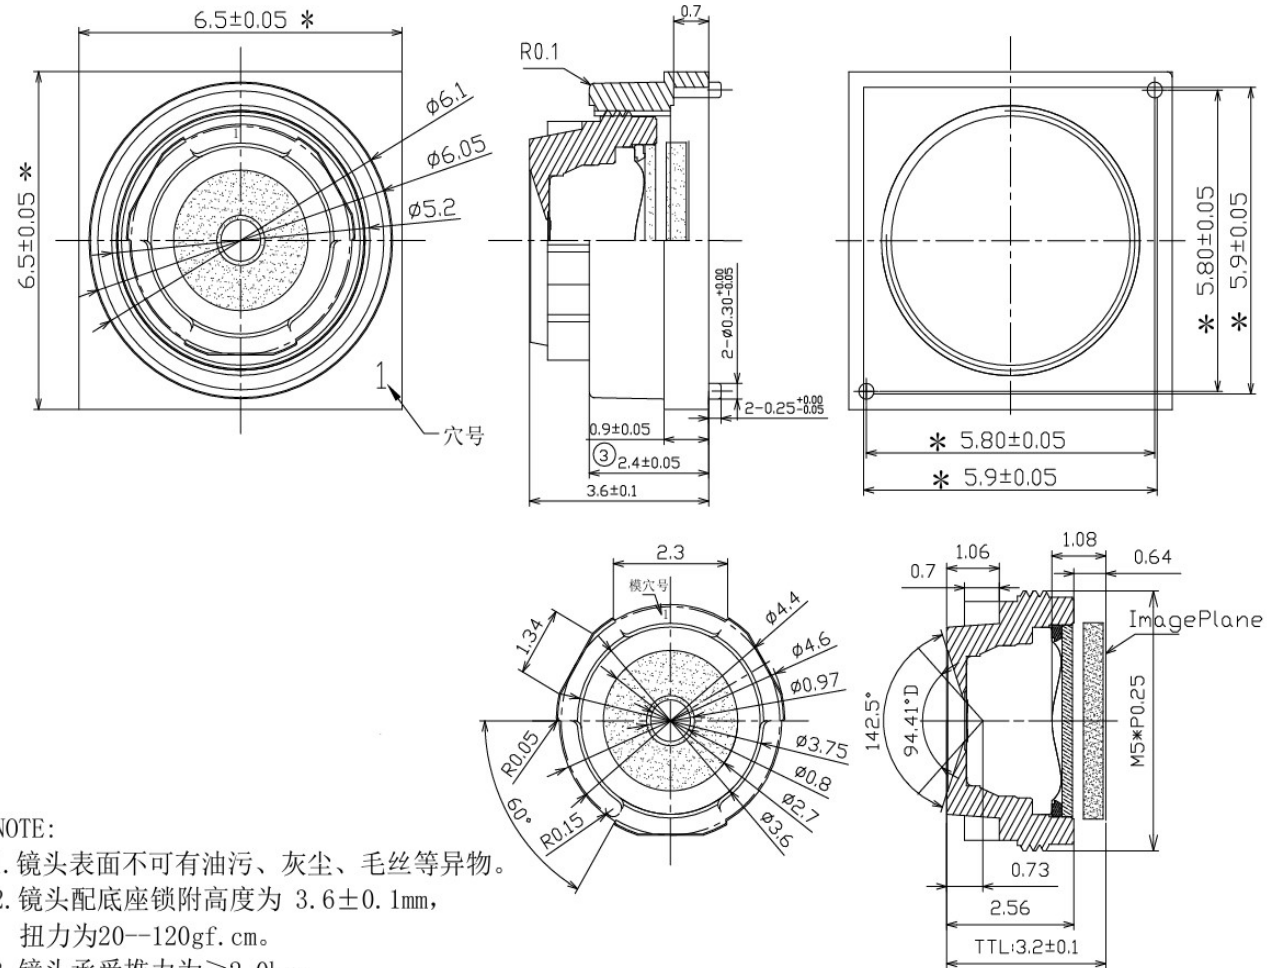

NOTE:

1. 镜头表面不可有油污、灰尘、毛丝等异物。
2. 镜头配底座锁附高度为 3.6 ± 0.1 mm，扭力为20—120gf. cm。
3. 镜头承受推力为 ≥ 2.0 kg。
4. 镜头组品质参数需符合图中要求。

SCALE		DRAWN		MODEL	M501515008820F	REV	DESCRIPTION	DATE	NAME
DATE		CHECK		 香港致远电子集团有限公司 HONGKONG TOWIN ELECTRONICS CO.,LTD.		①			
UNIT	mm	APPROVE				②			
						③			