


SPECIFICATION

IMAGE FORMAT	1/6"
FOCAL LENGTH	3mm
F.O.V.	55°(D=3.0)
	44°(H=2.4)
	34°(V=1.8)
RESOLUTION	2 MP
TV DISTORTION	<1%
APERTURE	F4.0
MOUNT	M5x0.35
IRIS	Fixed
M.O.D.	0.1m
T.T.L.	3.65mm
M.B.F.L.	0.72mm
STRUCTURE	3P+IRCF
C.R.A.	<28°
R.I.	>55%

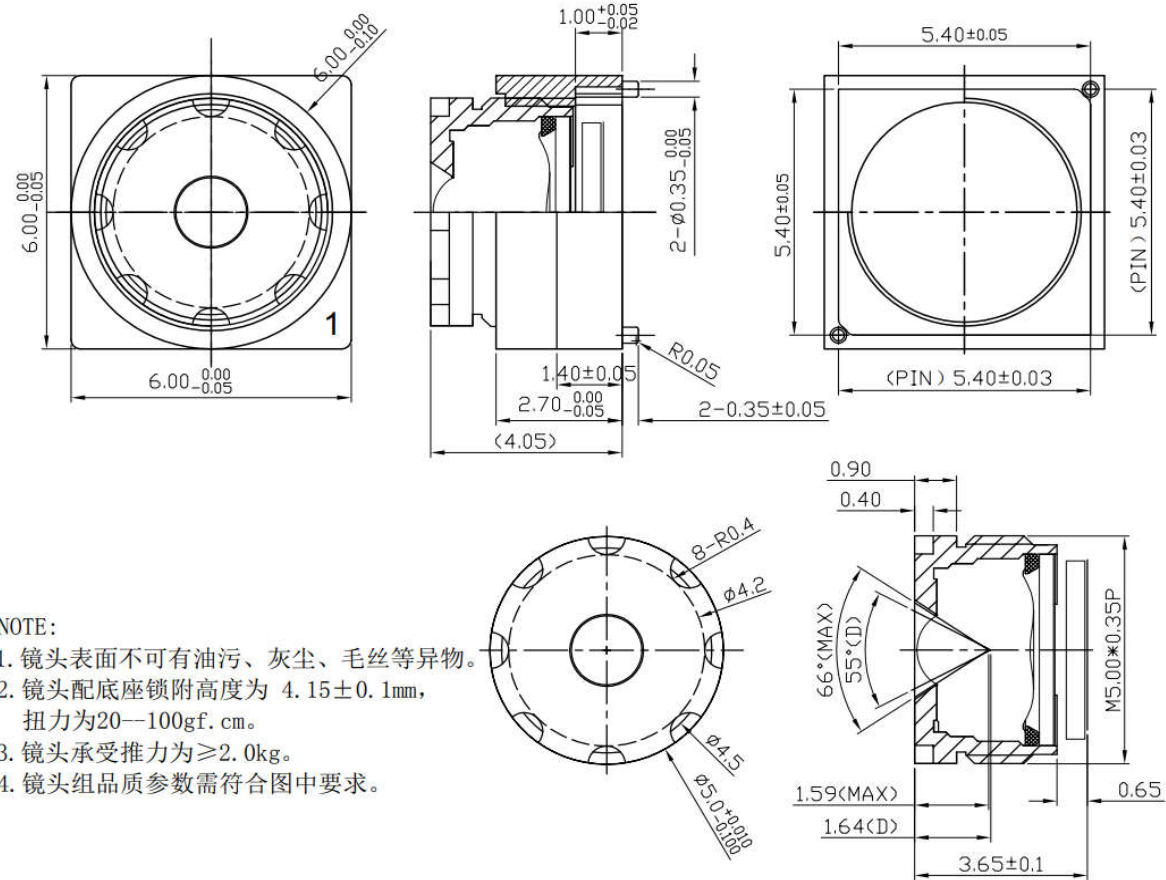

NOTE:

1. 镜头表面不可有油污、灰尘、毛丝等异物。
2. 镜头配底座锁附高度为 4.15 ± 0.1 mm，扭力为20—100gf. cm。
3. 镜头承受推力为 ≥ 2.0 kg。
4. 镜头组品质参数需符合图中要求。

SCALE		DRAWN	MODEL	M503016004440F	REV	DESCRIPTION	DATE	NAME
DATE		CHECK		 香港致远电子集团有限公司 HONGKONG TOWIN ELECTRONICS CO.,LTD.	①			
UNIT	mm	APPROVE			②			
					③			